



(43) 國際公開日
2005 年 6 月 23 日 (23.06.2005)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2005/057058 A1

- | | | | |
|--|---|---|--|
| (51) 国際特許分類: | F16J 15/32 | (72) 発明者; および | |
| (21) 国際出願番号: | PCT/JP2004/017847 | (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松井宏樹 (MAT-SUI, Hiroki) [JP/JP]; 〒9601193 福島県福島市永井川字続堀 8 番地 NOK 株式会社内 Fukushima (JP). | |
| (22) 国際出願日: | 2004 年 12 月 1 日 (01.12.2004) | (74) 代理人: 世良和信, 外 (SERA, Kazunobu et al.); 〒1030004 東京都中央区東日本橋 3 丁目 4 番 1 0 号 アクロポリス 2 1 ビル 6 階 Tokyo (JP). | |
| (25) 国際出願の言語: | 日本語 | (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, | |
| (26) 国際公開の言語: | 日本語 | | |
| (30) 優先権データ: | 特願2003-410490 2003 年 12 月 9 日 (09.12.2003) JP | | |
| (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): NOK 株式会社 (NOK CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058585 東京都港区芝大門 1 丁目 1 2 番 1 5 号 Tokyo (JP). | | | |

〔統葉有〕

(54) Title: SEALING DEVICE

(54) 発明の名称: 密封装置

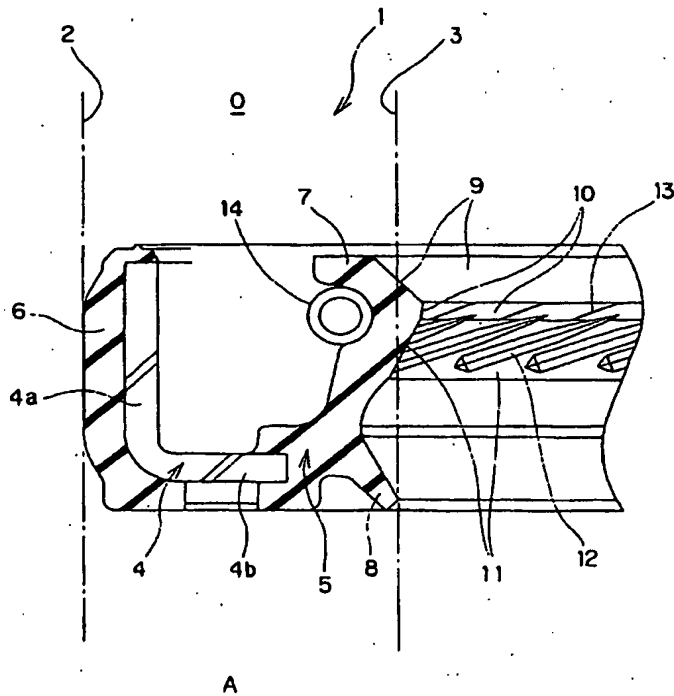

(57) Abstract: On a seal lip (7), first screw projections (12) are arranged from an atmosphere side slope surface (11) to the middle of a sliding surface (10), and second screw projections (13) are arranged on the sliding surface (10). The end section on the sliding surface (10) side of a first screw projection (12) has a shape (cutout section (12a)) as if the section is cut out along the sliding surface (10), and a portion on the atmosphere side slope surface (11) side of the first screw projection (12) has an equi-width section (12c) with a shape where the height of the section increases toward the atmosphere side (A) with the width kept substantially the same. Therefore, a sealing device is easily processed, and, at an early stage and for permanence, the sealing device provides a screw pump effect that exhibits excellent sealing ability for a long period.

(57) 要約: シールリップ7の大気側傾斜面11から摺動面10の中途にかけて第1ネジ突起12が設けられ、摺動面10上には第2ネジ突起13が設けられている。第1ネジ突起12の摺動面10側の端部は、摺動面10に沿って切り欠かれたような形状を呈し(切り欠き部12a)、第1ネジ突起12の大気側傾斜面11側の部分は、略等しい幅を保ったまま大気側Aに行くに従って高さが増すような形状の等幅部12c

を有する。したがって、加工が容易であるとともに、初期的にも耐久的にもネジポンプ効果による良好なシール性を長期にわたり発揮できる。

WO. 2005/057058 A1